

# GS/L BASIC 22S4 1000X685

Entry level hand pallet truck (2.200 kg)



## GS BASIC

La transpaleta GS Basic es el modelo de acceso a la gama de transpaletas manuales de Lifter, con las cuales comparte seguridad y solidez a un precio competitivo.



## UNIDAD HIDRÁULICA

Bomba hidráulica de una pieza de hierro fundido resistente y confiable, trabajada con una máquina de control numérico, que incluye:

- Válvula de presión máxima: dispositivo de seguridad que garantiza la seguridad de la transpaleta frente a sobrecargas. Cuando la presión dentro del circuito hidráulico excede del valor de calibración establecido de acuerdo con el valor máximo nominal de flujo, la válvula automáticamente bloquea las horquillas.
- ON/OFF válvula de descenso



## STANDARD CONFIGURATION

- Rueda timonera de Nylon - Poly 45
- Rodillos de nylon
- Mando de 2 curvas con todos los controles (bajada /dirección de marcha/ elevación) de serie para un control sencillo y seguro.



## PINTURA

El chasis, después de una apropiada operación de acondicionamiento, es pintado con pintura epoxy a una temperatura de 250° para garantizar la máxima durabilidad y resistencia a los agentes atmosféricos.



## OPTIONAL CONFIGURATION

- Nylon steering wheels
- Nylon - Poly 55 steering wheels
- Aluminium - Rubber steering wheels



- Polyurethane rollers



- Manual control brake. The brake of the pallet truck, available with rubber steering wheels, is adjustable through the tiller lever to ensure safe use on slopes and ramps. The locking function makes it possible to park the pallet truck even on slopes without rolling away.



## Description

|                           |             |    |      |
|---------------------------|-------------|----|------|
| 1.1 Fabricante            | LIFTER      |    |      |
| 1.3 Grupo tracción        | Manual      |    |      |
| 1.4 Conducción            | Acompañante |    |      |
| 1.5 Capacidad carga       | Q           | Kg | 2200 |
| 1.6 Centro gravedad       | c           | mm | 500  |
| 1.8 Distancia de la carga | x           | mm | 782  |
| 1.9 Distancia entre ejes  | y           | mm | 1042 |

## Weights

|                                         |    |      |
|-----------------------------------------|----|------|
| 2.1 Peso a vuoto                        | Kg | 66   |
| 2.2 Carga sobre ejes con carga, atras   | Kg | 1583 |
| 2.2 Carga sobre ejes con carga, delante | Kg | 683  |
| 2.3 Carga sobre ejes sin carga, atras   | Kg | 21   |
| 2.3 Carga sobre ejes sin carga, delante | Kg | 45   |

## Tyres/Chassis


|                                                   |                   |     |
|---------------------------------------------------|-------------------|-----|
| 3.1 Tyres: front wheels                           | POLY.I./<br>NYLON |     |
| 3.1 Ruedas traseras                               | NYLON             |     |
| 3.2 Dimensiones ruedas delanteras - Diametro      | mm                | 200 |
| 3.2 Dimensiones ruedas delanteras - Ancha         | mm                | 45  |
| 3.3 Dimensiones ruedas traseras - Diametro        | mm                | 82  |
| 3.3 Dimensiones ruedas traseras - Ancha           | mm                | 60  |
| 3.5 Dimensiones ruedas traseras - Q.ty (X=motriz) | nr                | 4   |
| 3.5 Rear balancing axle                           | No                |     |
| 3.6 Vía delantera                                 | b10 mm            | 155 |
| 3.7 Vía trasera                                   | b11 mm            | 535 |

## Dimensions

|                                                             |        |      |
|-------------------------------------------------------------|--------|------|
| 4.4 Elevación                                               | h3 mm  | 115  |
| 4.9 Altura del timón max                                    | h14 mm | 1160 |
| 4.15 Altura horquillas bajadas                              | h13 mm | 85   |
| 4.19 Longitud total                                         | l1 mm  | 1400 |
| 4.20 Longitud de timón a horquillas                         | l2 mm  | 400  |
| 4.21 Ancho total                                            | b1 mm  | 685  |
| 4.22 Dimensiones horquillas                                 | s mm   | 55   |
| 4.22 Dimensiones horquillas                                 | e mm   | 150  |
| 4.22 Dimensiones horquillas                                 | l mm   | 1000 |
| 4.25 Ancho horquillas                                       | b5 mm  | 685  |
| 4.32 Altura libre inferior, con carga, al centro entre ejes | m2 mm  | 30   |
| 4.34 Pasillo de trabajo para palet 800x1200 longit.         | Ast mm | 1635 |
| 4.35 Radio de giro                                          | Wa mm  | 1217 |

## Performances

|                                      |         |    |
|--------------------------------------|---------|----|
| 5.2 Velocidad de elevación con carga | strokes | 13 |
| 5.2 Velocidad de elevación sin carga | strokes | 13 |

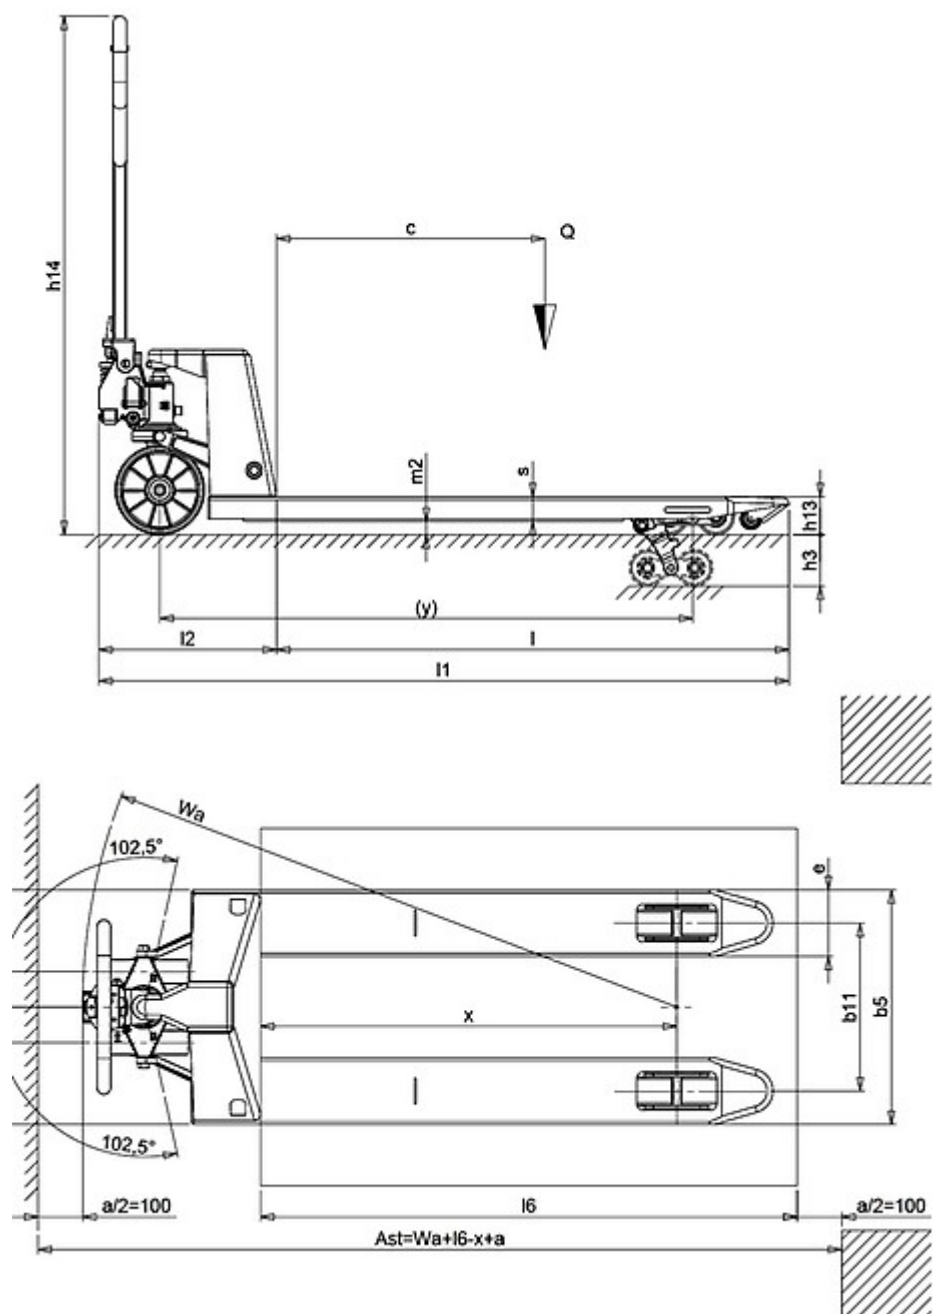

The information is aligned with the Data file at the time of download. Printed on 15/03/2019 (ID 528)

©2019 | PR INDUSTRIAL s.r.l. | All rights reserved | Image shown may not reflect actual package.  
Specifications subject to change without notice