


■ MBA



regulable
en altura

- Dispone de manivela para regular la apertura de las púas.
- La asa de elevación está equipada con dos muelles auto-equilibrantes que aseguran una buena nivelación de la carga.
- Producto específico para grúa.

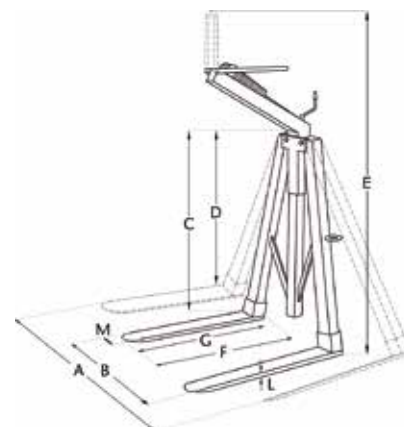


ELEMENTO	Kg (máx)	PESO (kg)	REFERENCIA	A	B	C	D	E	F	G	L	M
E. REG. C/RESORTE MBA 1500	1500	130	100200031	1600	340	1300 ¹	1200	2360	1080	1000	30	90
E. REG. C/RESORTE MBA 2000	2000	146	100200041	1600	340	1300 ¹	1200	2360	1080	1000	35	100

■ MBACR



regulable
en anchura

- Dispone de manivela para regular la apertura de las púas.
- Sistema de elevación sobre el mástil horizontal con múltiples muescas que asegura una buena nivelación de la carga por parte de un solo operario.

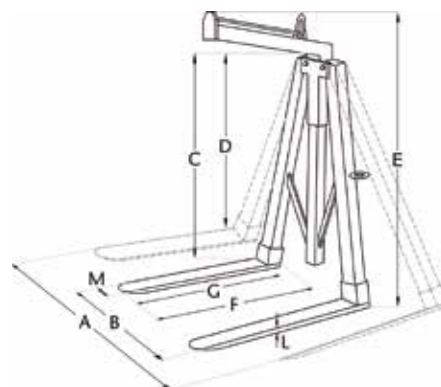


ELEMENTO	Kg (máx)	PESO (kg)	REFERENCIA	A	B	C	D	E	F	G	L	M
E. REGULABLE MBACR 1500	1500	130	100200051	1600	340	1300 ¹	1100	1800	1080	1000	30	90

■ MBR



regulable
en anchura
y altura

- Regulación telescópica tanto en altura (en el mástil vertical), como en longitud (anchura de las púas).
- Sistema de elevación sobre el mástil horizontal con múltiples muescas que asegura una buena nivelación de la carga por parte de un solo operario.

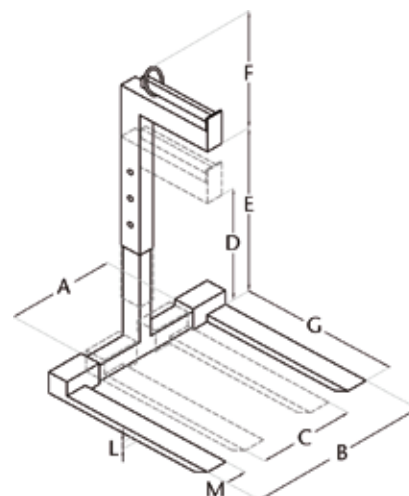

ELEMENTO	Kg (máx)	PESO (kg)	REFERENCIA	A	B	C	D	E	F	G	L	M
E. TELESC. DESPL. MBR 1500	1500	140	100200061	1000	1000	300	1000	1600	450	1000	30	90
E. TELESC. DESPL. MBR 2000	2000	160	100200071	1000	1000	300	1200	1800	450	1000	35	100

¹Altura útil de carga en apertura idónea.

ELEVADORES PLUS


UNE-EN 13155 CE

PT

■ MBRA



- Regulación telescópica tanto en altura (en el mástil vertical), como en longitud (anchura de las púas)
- Sistema de nivelación de la argolla de elevación mediante muelles auto-equilibrantes, que asegura una óptima nivelación de la carga por parte de un solo operario.

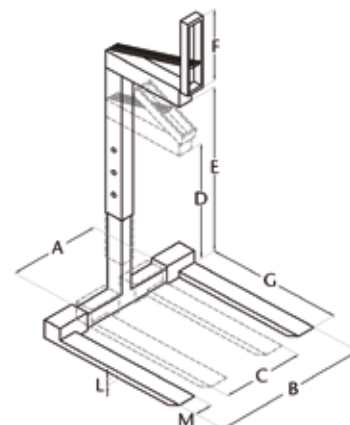

ELEMENTO	Kg (máx)	PESO (kg)	REFERENCIA	A	B	C	D	E	F	G	L	M
E. TEL. DESP. C/R. MBRA 3000	3000	250	100200101	1000	1000	300	1200	1800	700	1000	35	120

ELEVADORES DCM

UNE-EN 13155 CE


Dos posiciones para la anilla de elevación, posición en carga y posición en vacío.

Cuerpo superior fabricado con IPE 240, montantes fabricados con IPE 100.

Emparrillado para el amarre de la carga. Púas de acero St-52 de alta resistencia.


PT

■ DCM

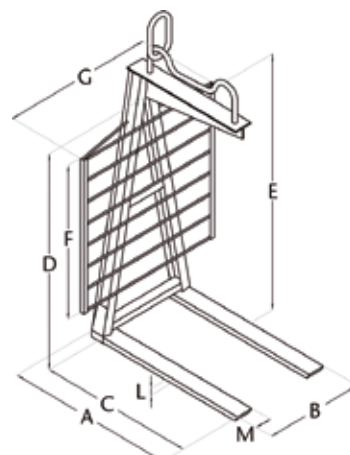

ELEMENTO	Kg (máx)	PESO (kg)	REFERENCIA	A	B	C	D	E	F	G	L	M
ELEVADOR DCM 1500 kg	1500	101	100200025	1010	630	900	1265	1600	900	910	30	100

■ DCM-FR

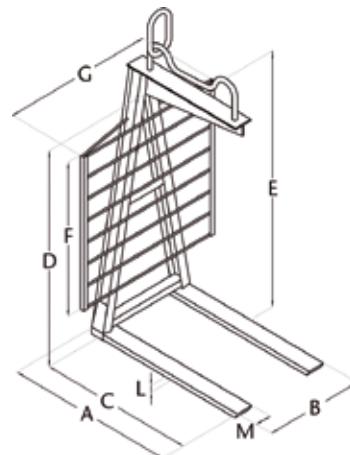

ELEMENTO	Kg (máx)	PESO (kg)	REFERENCIA	A	B	C	D	E	F	G	L	M
ELEVADOR DCM FR 1500 kg H1600	1500	108	100200028	1010	630	900	1600	1920	900	910	30	108