




El motor Yanmar (Stage V, sin DPF) de tres cilindros, junto con los ejes Dana y una transmisión hidrostática otorgan a este dumper fiabilidad, rendimiento, capacidad todoterreno y una excelente productividad.

Sus escasos 1,5 m de anchura hacen que esta máquina sea muy fácil de transportar y, gracias a su capacidad de colmada de 1205 l, es también especialmente versátil tanto para construcción como paisajismo.

La máquina incluye una estructura de protección anti vuelcos (ROPS) plegable, rotativo LED, alarma marcha atrás y luces de carretera de serie, mientras que, opcionalmente, pueden incluirse espejos, toma de remolque, neumáticos para hierba y multiuso, color personalizado y aceite biodegradable.

Especificaciones técnicas

Carga útil	2300 kg
Colmada	1205 litros
Motor	Yanmar 3TNV88
Potencia	18,4 kW / 24,6 CV
Velocidad máx.	15,0 km/h
Peso en vacío	2150 kg

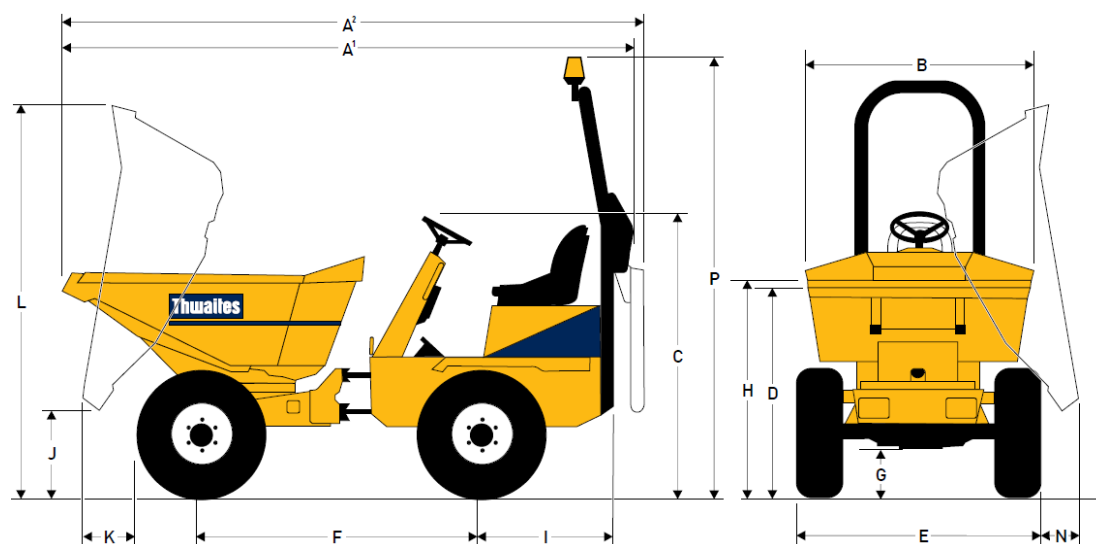

Dimensiones (mm)

A ¹	3726
A ²	3891
B	1471
C	1926
D	1356
E	1488
F	1850
G	282
H	1416
I	1042
J	728
K	475
L	2671
N	189
P	3053